SAMSUNG

SGH-C260

Naudojimo instrukcija

- Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų teikėjo įdiegtos programinės įrangos kai kurie šiame vadove esantys aprašymai gali netikti jūsų telefonui.
- Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

Interneto svetainė
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14035A
Lithuanian. 08/2007. Rev.1.1

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

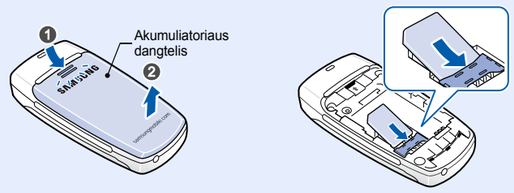

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite dangtelį.

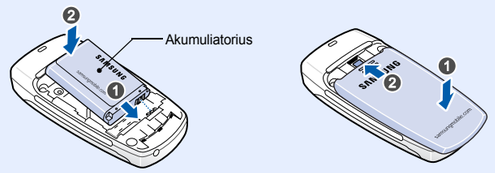

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.

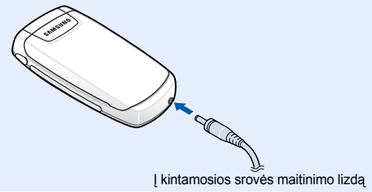

Pastaba: niekada nejunkite ausinių kištuko į pakrovėjo lizdą.

2. Baigę įkrauti, ištraukite įkroviklį.

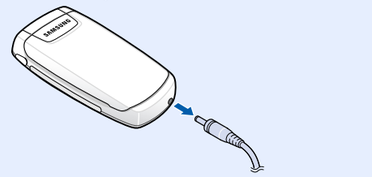

Pastaba: neištraukite įkroviklio iš telefono, prieš tai neištraukę įkroviklio iš maitinimo lizdo. Kitaip galite sugadinti telefoną.

Telefono išdėstymas ir mygtukų funkcijos

Prieiga prie interneto / patvirtinimo mygtukas
Telefonui veikiant laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Pasirinkite pažymėtą funkciją ar patvirtinkite įvestį meniu režimu.
Funkciniai mygtukai
Atlikite funkcijas, nurodytas tekste virš mygtukų.
Rinkimo mygtukas
Skambinkite ir atsiliepkite į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, atnaujinkite paskutinius skambučius.
Balso pašto centro mygtukas
▶ Balso pašto centras
Atšaukimo / valymo mygtukas
Ekrane ištrina simbolius. Grįžta į ankstesnį meniu lygį.
4-ių krypčių naršymo mygtukai
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis. Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie parankinių meniu.
Maitinimo / užbaigimo mygtukas
Įjunkite ar išjunkite telefoną, kai paspaudžiate ir laikote nuspaudę. Taip pat baikite pokalbį.
Tyliojo režimo mygtukas
▶ Tylusis režimas
Raidiniai skaitmeniniai mygtukai

Tylusis režimas Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę #, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami išeiti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

Balso pašto centras Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę 1, kad prieitumėte prie savo balso pašto.

Ekranas

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu. Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.

Ekrano viršuje telefonas rodo tokius būsenos indikatorius:

Piktograma	Aprašymas
	Priimamo signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių, išskyrus skambučius pagalbos numeriais.
	GPRS tinklas
	Tarptinklinis ryšys
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti
	Tylusis režimas
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Nauja teksto žinutė
	Naujas balso pranešimas
	Žadintuvo nustatymas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei vieną sekundę.
2. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Taip** ir nustatykite laiką, bei datą, vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
3. Norėdami telefoną išjungti, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

Ekrano kalbos keitimas

1. Laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir spustelėkite .
2. Norėdami užbaigti skambutį, spustelėkite .

Atsiliepimas į skambutį

1. Jei telefonas skamba ir norite atsiliepti į skambutį, spustelėkite funkcinį mygtuką **Priimti** arba .

Norėdami atmesti skambutį, spustelėkite funkcinį mygtuką **Atmesti** arba .

2. Norėdami užbaigti skambutį, spustelėkite .

Garsumo reguliavimas

1. Laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skamb. garsumas**.
3. Norėdami reguliuoti garsumą, spustelėkite **Aukštyn** arba **Žemyn**.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**.

Skambučio signalo keitimas

1. Laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skambučio tonas**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite .
2. Spustelėkite **Aukštyn** arba **Žemyn**, jei norite pereiti prie norimo numerio.
3. Spustelėkite , jei norite surinkti numerį.

Naudojimasis meniu

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.

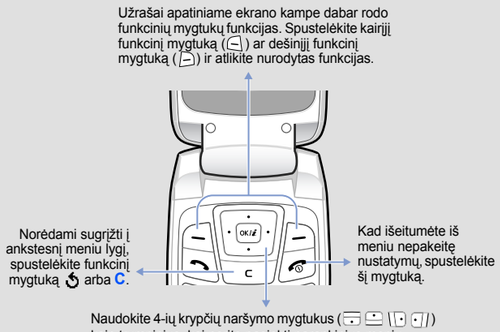
Užrašai apatiniame ekrano kampe dabar rodo funkcinių mygtukų funkcijas. Spustelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ( ) ar dešinįjį funkcinį mygtuką ( ) ir atlikite nurodytas funkcijas.
Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį, spustelėkite funkcinį mygtuką arba C.
Kad išeitumėte iš meniu nepakeitę nustatymų, spustelėkite šį mygtuką.
Naudokite 4-ių krypčių naršymo mygtukus ( ) kaip trumpinius, kai norite pasiekti parankinius meniu.

1. Laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Trumpiniai**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Pasirinkti, ar modifikuoti meniu, ar funkcijas:

1. Laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Spustelėkite naršymo mygtukus, kad pasiektumėte norimą meniu, tada spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba .
3. Jei meniu yra kokių nors papildomų meniu, norimąjį nurodykite spustelėdami naršymo mygtukus. Norėdami įeiti į papildomą meniu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba .

   Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų meniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Spustelėkite naršymo mygtukus, norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba ir patvirtinkite nustatymą.

Trumpinių numeriai

Naudodami trumpinių numerius, galite greitai pasiekti norimą meniu. Trumpinio numeris rodomas priešais meniu pavadinimą meniu režimu.

Meniu žemėlapis

1. **SIM AT***

2. **Skambučių sąr.**
   - 2.1 Praleisti skamb.
   - 2.2 Priimti skamb.
   - 2.3 Rinkti numeriai
   - 2.4 Trinti viską
   - 2.5 Skamb. trukmė
   - 2.6 Skambučių kaina*

3. **Tinklo paslaugos**
   - 3.1 Skambučių nukreipimas
   - 3.2 Skambučių apribojimas
   - 3.3 Pranešimas apie kitą skambutį
   - 3.4 Tinklo pasirinkimas
   - 3.5 Skambintojo atpažinimas
   - 3.6 Uždara vartotojų grupė

4. **Garso nustat.**
   - 4.1 Skambučio tonas
   - 4.2 Skamb. garsumas
   - 4.3 Tono tipas
   - 4.4 Mygtukų tonas
   - 4.5 Klaviatūros garsumas
   - 4.6 Pranešimo tonas
   - 4.7 Įspėjimai skambinant
   - 4.8 Aplanko tonas
   - 4.9 Papild. tonai

5. **Žinutės**
   - 5.1 Gautos žinutės
   - 5.2 Siunčiamos žinutės
   - 5.3 Rašyti naują
   - 5.4 Žinučių šablonai
   - 5.5 Nustatymai
   - 5.6 Trinti viską
   - 5.7 Atminties būklė
   - 5.8 Balso paštas
   - 5.9 Tinklo pranešimai

6. **Pramogos**
   - 6.1 WAP naršyklė
   - 6.2 Garsai
   - 6.3 Paveikslėliai
   - 6.4 Trinti viską
   - 6.5 Atmint. būklė

7. **Tvarkyklė**
   - 7.1 Žadintuvas
   - 7.2 Kalendorius
   - 7.3 Laikas ir data
   - 7.4 Skaičiuotuvas
   - 7.5 Darbotvarkė
   - 7.6 Komentaras
   - 7.7 Valiutos keitimas

8. **Tel. knyga**
   - 8.1 Paieška
   - 8.2 Naujas įrašas
   - 8.3 Grupės paieška
   - 8.4 Grupės redagavimas
   - 8.5 Spartusis rinkimas
   - 8.6 Trinti viską
   - 8.7 Atminties būklė
   - 8.8 SDN*

9. **Nustat.**
   - 9.1 Ekrano parametrai
   - 9.2 Pasveikinimas
   - 9.3 Savas numeris
   - 9.4 Kalba
   - 9.5 Apsauga
   - 9.6 Papildomi param.
   - 9.7 Trumpiniai
   - 9.8 Iš naujo nustatyti param.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo keitimas

Teksto įvesties lauke spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką tol, kol pasirodys norimas įvesties režimo indikatorius:

- T9 : T9 režimas
- A : ABC režimas
- 1 : skaičių režimas
- Nėra režimo: simbolių režimas

T9 režimas

1. Spauskite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. Vienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti „Hello“, spustelėkite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti po kiekvieno mygtuko spustelėjimo.

2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.

3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – spustelėkite **0**, kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spustelėjus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams „*Of*“ ir „*Me*“ naudokite **6** ir **3**.

4. Spustelėkite # ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC režimas

Spustelėkite mygtuką, pažymėtą reikiamu simboliu.
– vieną kartą, jei reikalingas pirmas simbolis;
– du kartus, jei reikalingas antras simbolis;
– ir taip toliau.

Pavyzdžiui, tris kartus spustelėkite **2**, kad įvestumėte „C“, ir du kartus **5**, kad įvestumėte „K“.

Skaičių režimas

Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Spustelėkite skaitmenų mygtukus, atitinkančius norimą simbolį, ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**. Jūs galite spustelėti **Aukštyn** arba **Žemyn**, norėdami matyti daugiau simbolių.

Patarimai, kaip įvesti tekstą

- Jei norite perkelti žymeklį, spustelėkite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, spustelėkite **C**. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę **C**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spustelėkite #.
- Norėdami pakeisti raidžių registrą T9 ar ABC režimu, spustelėkite *.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus T9 ar ABC režimu, spustelėkite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Žinutės** → **Rašyti naują**.
3. Įveskite žinutės tekstą.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Funkc.** ir įtraukite elementą naudodami vieną iš šių funkcijų:
   - **Įtraukti objektus**: įtraukia garsus, paveikslėlius ar animuotus vaizdus.
   - **Įtraukti šablonus**: įtraukia teksto šablonus.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: prideda adresatų prie telefonų knygos.
   - **Įtraukti žymeklį**: įtraukia žymeklio elementą.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Tik siųsti**, **Saug. ir siųsti** arba **Tik saugoti**.
6. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti** ar **Tik saugoti**, pasirinkite atminties vietą.
7. Įveskite adresato numerį ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**.

Greitųjų funkcijų nuorodos

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono funkcijų paaiškinimas.

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Naudotis SMS paslauga	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas.	Meniu > SIM AT
Rodyti paskutinius rinktus numerius	Galima peržiūrėti paskutinius rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.	Meniu > Skambučių sąr. > Praleisti skamb., Priimti skamb., Rinkti numeriai
Ištrinti paskutinius skambučius	Galima ištrinti kiekvieno skambučių tipo žurnalus ar visus žurnalus iš karto.	Meniu > Skambučių sąr. > Trinti viską
Rodyti skambučio trukmę	Galima peržiūrėti paskutinius rinktus ir priimtus skambučius. Taip pat išvalyti laikmatį.	Meniu > Skambučių sąr. > Skamb. trukmė
Rodyti skambučio kainą	Galima peržiūrėti skambučių kainą.	Meniu > Skambučių sąr. > Skambučių kaina
Tinklo paslaugos	Galima naudotis tinklo paslaugomis, kurias siūlo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.	Meniu > Tinklo paslaugos
Pasirinkti skambučio toną ir garsumą	Galima pasirinkti skambučio toną ar garsumo lygį priimamiems skambučiams.	Meniu > Garso nustat. > Skambučio tonas arba Skamb. garsumas

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Tono tipas	Galima pasirinkti skambučio tono tipą.	Meniu > Garso nustat. > Tono tipas
Pasirinkti mygtukų toną	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.	Meniu > Garso nustat. > Mygtukų tonas
Pasirinkti mygtukų tono garsumą	Galima nustatyti mygtukų tono garsumą.	Meniu > Garso nustat. > Klaviatūros garsumas
Pasirinkti žinutės toną	Galima pasirinkti skambučio melodiją gaunamiems SMS ir tinklo pranešimams.	Meniu > Garso nustat. > Pranešimo tonas
Įspėjimai skambinant	Galima nustatyti įspėjimą telefone, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba įspėjimo signalas.	Meniu > Garso nustat. > Įspėjimai skambinant
Aplanko tonas	Galima pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite arba uždarysite telefoną.	Meniu > Garso nustat. > Aplanko tonas
Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.	Meniu > Garso nustat. > Papild. tonai
Skaityti SMS žinutes	Galima skaityti gautas arba išsiųstas žinutes.	Meniu > Žinutės > Gautos žinutės arba Siunčiamos žinutės

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Siųsti SMS žinutes	Galima sukurti ir išsiųsti žinutes į kitus mobiliuosius telefonus.	Meniu > Žinutės > Rašyti naują
Žinučių šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus.	Meniu > Žinutės > Žinučių šablonai
Žinučių funkcijos	Galima nustatyti funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.	Meniu > Žinutės > Nustatymai
Ištrinti žinutes	Galima ištrinti žinutes kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visas žinutes vienu kartu.	Meniu > Žinutės > Trinti viską
Žinučių atminties būsena	Galima patikrinti žinučių atminties informaciją.	Meniu > Žinutės > Atminties būklė
Balso paštas	Galima prieiti prie balso pašto serverio ir išklausyti tinkle gautas žinutes.	Meniu > Žinutės > Balso paštas
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymus.	Meniu > Žinutės > Tinklo pranešimai
Interneto naršyklė	Galima įkelti ir konfigūruoti interneto naršyklę.	Meniu > Pramogos > WAP naršyklė
Naudoti daugialypės terpės failus	Galima prieiti prie garsų arba vaizdų telefono atmintyje.	Meniu > Pramogos > Garsai ir Paveikslėliai
Ištrinti visus daugialypės terpės failus	Galima ištrinti garsus arba paveikslėlius kiekvienoje žinučių dėžutėje, arba visus daugialypės terpės failus iš karto.	Meniu > Pramogos > Trinti viską

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Pramogų atminties būsena	Galima patikrinti garsų ir paveikslėlių naudojamos atminties kiekį.	Meniu > Pramogos > Atmint. būklė
Žadintuvas	Galima nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.	Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas
Kalendorius	Galima sudaryti dienos arba mėnesio tvarkaraščius.	Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius
Laikas ir data	Galima nustatyti šios dienos laiką ir datą rankiniu būdu.	Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data
Skaičiuotuvas	Galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.	Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuotuvas
Užduočių sąrašas	Galima sudaryti užduočių sąrašą ir priskirti terminą kiekvienai užduočiai.	Meniu > Tvarkyklė > Darbotvarkė
Komentaras	Galima įrašyti komentarus ir išklausyti juos.	Meniu > Tvarkyklė > Komentaras
Valiutos keitiklis	Galima atlikti valiutos keitimą.	Meniu > Tvarkyklė > Valiutos keitimas
Rasti adresatą	Galima ieškoti adresatų telefonų knygoje.	Meniu > Tel. knyga > Paieška
Įtraukti naują adresatą	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.	Meniu > Tel. knyga > Naujas įrašas
Ieškoti grupės	Galima ieškoti telefonų knygos adresatų skambintojų grupėse.	Meniu > Tel. knyga > Grupės paieška

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Keisti skambintojų grupės ypatybes	Galima pasirinkti grupės narių gaunamų skambučių ir žinučių skambučio melodiją, bei paveikslėlį. Taip pat pakeisti grupės pavadinimą.	Meniu > Tel. knyga > Grupės redagavimas
Spartusis rinkimas	Galima priskirti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems dažniausiai renkamiems numeriams.	Meniu > Tel. knyga > Spartusis rinkimas
Ištrinti tel. knygos adresatus	Galima ištrinti visus telefonų knygos adresatus, išsaugotus telefono atmintyje, SIM kortelėje ar abiejose vietose.	Meniu > Tel. knyga > Trinti viską
Tel. knygos atminties būsena	Galima peržiūrėti visus telefonų knygos adresatų numerius telefono atmintyje arba SIM kortelėje.	Meniu > Tel. knyga > Atminties būklė
SDN (tarnybų numerių rinkimas)	Galima atidaryti paslaugų numerių sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo. (Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė).	Meniu > Tel. knyga > SDN
Ekrano nustatymai	Galima pakeisti ekrano ir apšvietimo nustatymus.	Meniu > Nustat. > Ekrano parametrai
Pasveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas, kai įjungiamas telefonas.	Meniu > Nustat. > Pasveikinimas

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Tikrinti telefono numerius	Galima tikrinti telefono numerius arba priskirti jiems vardą.	Meniu > Nustat. > Savas numeris
Ekrano kalba	Galima pasirinkti kalbą ekrano tekstui įvesti.	Meniu > Nustat. > Kalba
Sauga	Galima apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.	Meniu > Nustat. > Apsauga
Mobiliojo telefono seklys	Sekite savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams.	Meniu > Nustat. > Apsauga > Mobiliojo telefono seklys
Papildomi nustatymai	Galima nustatyti automatinio kartojimo funkciją arba atsiliepimo būdą.	Meniu > Nustat. > Papildomi param.
Spartieji meniu mygtukai	Galima nustatyti naršymo mygtukus kaip trumpinius parankiniams meniu tiesiogiai pasiekti.	Meniu > Nustat. > Trumpiniai
Iš naujo nustatyti telefoną	Galima atkurti numatytuosius gamintojo nustatymus.	Meniu > Nustat. > Iš naujo nustatyti param.

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami belaidžio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas.
Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami; norėdami skambinti, pirmiausia sustokite.

Telefono išjungimas pilant degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Telefono išjungimas lėktuvuose

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi.
Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Telefono išjungimas šalia bet kurios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies).
Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite .
Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ir būti pavojingas.

ĮSPĖJIMAS Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti.
Išmeskite akumuliatorius laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu bei ilgas klausymasis gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai ir nuodugniai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, yra 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,815 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-C260

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1:2001 +All:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.4.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006
Tinklas	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 08. 30 — **Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**